




**METRAPAN**  
BY MELTAL

## LG 40

Pločevinasta kritina (brez izolacije ali s filcem)

Sistem LG40 je posebno enostaven za uporabo in namestitev, na voljo z ravnimi in ukrivljenimi ploščami.

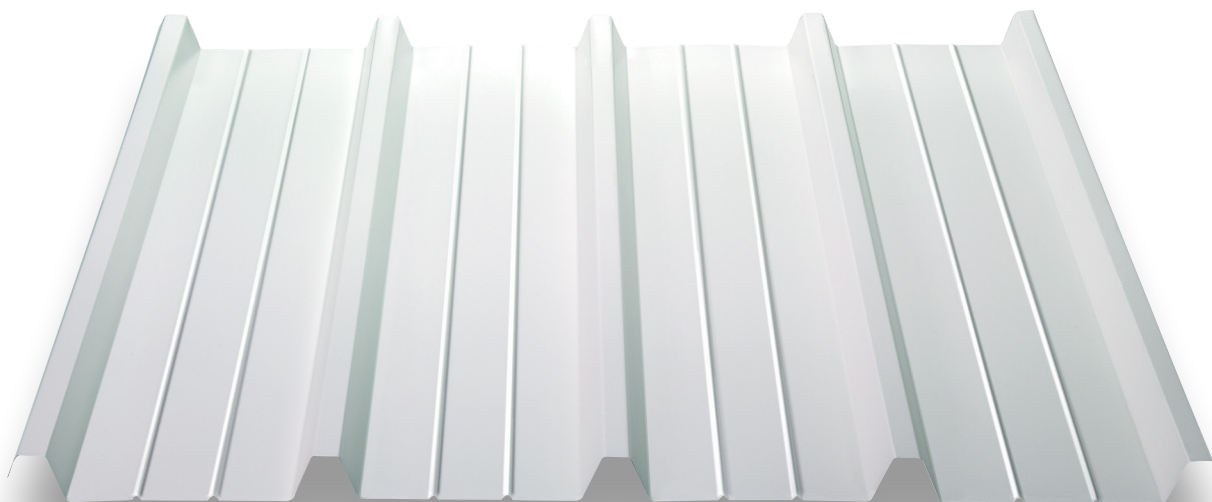

DEBELINA PLOČEVINE: 0,5 mm-0,6 mm\*  
POKRIVNA ŠIRINA PANELA: 1.000 mm  
MAX. DOLŽINA: na povpraševanje  
MAX. DOLŽINA NA ZALOGI: 12.000 mm

DEBELINA IZOLACIJE: brez filca/s filcem  
VIŠINA PROFILA: 40 mm  
HD-BARVA: da (25 µm)  
GARANCIJA: do 10 let  
NANOS CINKA: 275 g/m<sup>2</sup>


\* na zalogi

### Barve na zalogi



\* ostale RAL barve po naročilu

## LG 40

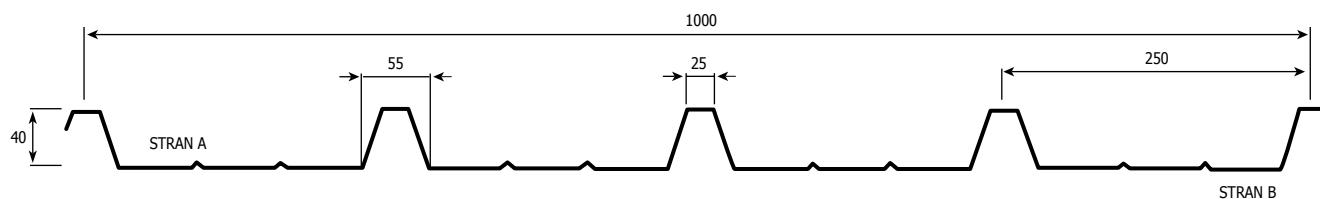



→ legenda na str. 6

ZNAČILNOSTI RAZDELKA

	DEBELINA (mm)				
	0,5	0,6	0,7	0,8	1,0
Teža (kg/m <sup>2</sup> )	4,9	5,89	6,87	7,85	9,81
J (cm <sup>4</sup> /m)	12,3	16,05	18,72	21,40	26,75
W (cm <sup>3</sup> /m)	3,92	5,30	6,18	7,07	8,83

DOVOLJENO ODSTOPANJE

Dolžina	+10 mm do 3,000 mm +20 mm preko 3,000 mm -5 mm za vse dolžine
Delovna širina	± 5 mm
Odstopanje zaradi pravokotnosti reza	S ≤ 0,5% delovne širine

ENAKOMERNO PORAZDELJENE MAKSIMALNE OBREMITITVE kg/m<sup>2</sup>

DEBELINA (mm)	LG 40													
	RAZPON (mm)													
	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,5	3,75	4	
<b>0,5</b>	439	281	185	143	109	86	63	47	36					
<b>0,6</b>	614	393	273	200	153	115	84	63	48	38				
<b>0,7</b>	716	458	318	234	179	135	98	73	57	67	35			
<b>0,8</b>	820	524	364	267	205	154	112	84	65	51	41	33		
<b>1,0</b>	1024	655	455	334	256	193	140	105	81	64	51	41	34	
<b>0,5</b>	570	365	252	180	141	111	90	67	51	40				
<b>0,6</b>	768	491	341	251	192	152	123	101	81	64	51			
<b>0,7</b>	896	573	398	292	224	177	143	118	95	74	59	48		
<b>0,8</b>	1025	656	455	334	256	202	164	135	108	85	68	55	45	
<b>1,0</b>	1280	819	569	418	320	253	204	169	135	106	85	69	57	

